I-O DATA

B-MANU201134-01 M-MANU200608-01

東芝ハイビジョン液晶テレビ<レグザ>ZH7000/Z7000/ZH500/ZV500 シリーズ

LAN DISK Home に簡単ハイビジョン録画！

ステップ1 <レグザ>に、LAN DISK Homeをつなぎます。

1 <レグザ>の電源をOFFにします。

<レグザ>の側面→

2 添付のLANケーブルで、LAN DISK Homeを、<レグザ>背面の[ハードディスク専用] LAN端子につなぎます。

 HDLP-Gシリーズは、USB接続による録画は保証対象外です。

▼LAN DISK Home(HDL-GS)
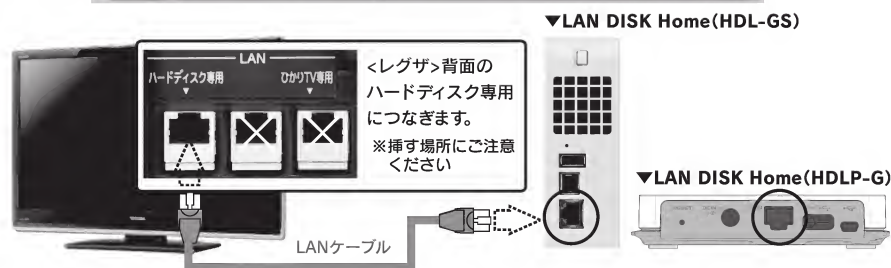
▼LAN DISK Home(HDLP-G)

3 <レグザ>→LAN DISK Homeの順に電源を入れます。

LAN DISK Homeの電源ボタンを押すと、ピッと音が鳴り、[STATUS]ランプが点滅して、約2分で点灯します。

ステップ2 ハードディスクの登録を確認します。

<レグザ>のハードディスク専用LAN端子にLAN DISK Homeを接続した際、自動的に登録※されます。

録画作業を行う前に、以下の手順でLAN DISK Homeが登録されていることをご確認ください。

※ 自動登録には約10分かかります。

1 次の操作で[LAN ハードディスク設定]画面にします。

①リモコンの「レグザリンク」を押します。

② ▲・▼ で「レグザリンク設定」を選び、(決定)を押します。

③ ▲・▼ で「LAN ハードディスク設定」を選び、(決定)を押します。

2 ▲・▼で[機器の登録]を選び、(決定)を押します。

登録画面が表示されますので、以下の方法で、[disk]以外の機器の登録を解除します。

①[disk]以外の表示された機器(dlna・itunesなど)を▼・▲で選び、(決定)を押します。

②(決定)ボタンでチェックを外し、(決定)を押します。

③[disk]以外のチェックを解除後、(終了)を押し登録を完了します。

機器の登録	接続機器	
☑1	XXXXXXX (LANDISK-xxxxxx)	LAN 1
☑2	XXXXXXX (LANDISK-xxxxxx)	LAN 2
☑3	XXXXXXX (LANDISK-xxxxxx)	LAN 3
☐	XXXXXXX (LANDISK-xxxxxx)	LAN 4
☐	XXXXXXX (LANDISK-xxxxxx)	LAN 5
☐	XXXXXXX (LANDISK-xxxxxx)	LAN 6
☐	XXXXXXX (LANDISK-xxxxxx)	LAN 7
		LAN 8
		登録完了

確認　☑チェックマーク　接続機器一覧　登録機器一覧

ステップ3 ハードディスクの動作テストをします。

LAN DISK Homeで「録画」、「同時録再」ができるかテストします。

・録画…テスト結果が「OK」の場合は、録画できます。

・同時録再…テスト結果が「OK」の場合は、追っかけ再生や、録画しながらの録画済み番組再生ができます。

※テスト結果は目安です。テスト結果が「OK」でも正常に録画・再生ができない場合があります。

1 次の操作で[LAN ハードディスク設定]画面にします。

①リモコンの「レグザリンク」を押します。

② ▲・▼ で「レグザリンク設定」を選び、(決定)を押します。

③ ▲・▼ で「LAN ハードディスク設定」を選び、(決定)を押します。

2 次の操作で動作テストします。

① ▲・▼ で「動作テスト」を選び、(決定)を押します。

② ▲・▼ で選び、(決定)を押します。

→テストが始まります。終了するまで数分間かかります。

③ (終了)を押して、メニューを消します。

Copyright (C) 2008-2009 I-O DATA DEVICE, INC. All Rights Reserved.
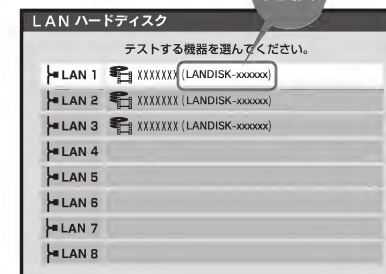
東芝ハイビジョン液晶テレビ<レグザ>ZH7000/Z7000/ZH500/ZV500 シリーズ

LAN DISK Home に簡単ハイビジョン録画！

番組表を使ってかんたん録画予約!

機器選択時に、LAN DISK homeを選択します。

※録画方法については、<レグザ>の取扱説明書をご覧ください。

リモコンひとつで予約できる！

録画番組が「録画リスト」ですぐに見つかる!

録画した番組を一覧で表示！

HDDは増設できる!

※増設には HUB が必要です。

同じLAN内にLAN DISK Homeを複数台設置することで増設可能です。

LAN DISK Homeの外部ポートに接続したハードディスクには録画できません。

●接続のしかた
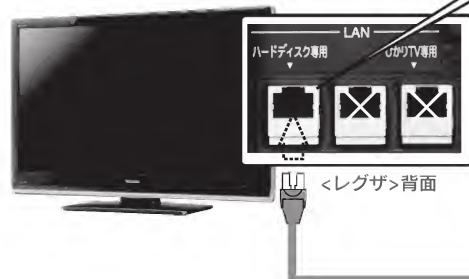
<レグザ>背面のハードディスク専用につなぎます。
※挿す場所にご注意ください

<レグザ>背面

LANケーブル

８台まで接続できる！

Copyright (C) 2008-2009 I-O DATA DEVICE, INC. All Rights Reserved.